


Produktinformation

Product information

FLEXLED SMALL INTERIOR 24V

FLEXIBLE LED-BÄNDER

FLEXIBLE LED-STRIPS



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ideal als Innenbeleuchtung
- Perfekte Ausleuchtung im Trailer für sicheres Be- und Entladen
- Lichtfarbe ausgelegt für optimales Arbeitslicht
- Flexibel in Lichtaustrittsrichtung biegsam
- Längen für verschiedene LKW Anhängergrößen erhältlich
- Sichere und festsitzende Montage in Aluminiumprofilen möglich

PRODUCT BENEFITS

- Ideal for interior lighting
- Perfect illumination inside the trailer for safe loading and unloading
- Light colour designed for perfect working light
- Flexible bendable in light emission direction
- Lengths available for various truck trailer sizes
- Safe and tight mounting in aluminium profiles possible

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

CONNECTION OPTIONS

AMP SUPERSEAL 2 POL.
AMP SUPERSEAL 2 PIN



OFFENES ENDE
OPEN END




EINZELADDER-VERBINDER
SINGLE WIRE CONNECTOR



FLEXLED SMALL INTERIOR 24V

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS					
PROFILFARBE: PROFILE COLOUR:	Weiß White				
PROFILMATERIAL: PROFILE MATERIAL:	TPU				
ARBEITSTEMPERATURBEREICH: WORKING TEMPERATURE RANGE:	-40°C ~ +50°C				
GEWICHT (OHNE KABEL): WEIGHT (WITHOUT CABLE):	66 ±5 g/m				
LEBENSDAUER*: DURABILITY*:	L ₇₀ = 54.000 Stunden L ₇₀ = 54.000 hours				
ABSTRAHLWINKEL: BEAM ANGLE:	120°				
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI NENN-SPANNUNG: POWER CONSUMPTION AT NOMINAL VOLTAGE:	2,8 W/m				
EFFEKTIVE FARBTEMPERATURE: EFFECTIVE COLOUR TEMPERATURE:	5500 K				
EFFEKTIVE LUMEN (NENN- SPANNUNG): EFFECTIVE LUMENS (NOMINAL VOLTAGE):	250 lm/m				
VERPOLSCHUTZ: REVERSE POLARITY PROTECTION:	JA YES				
BIDIREKTIONAL: BIDIRECTIONAL:	NEIN NO				
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT: CHEMICAL RESISTANCE:	Diesel, Benzin, Auto-/LKW-Waschchemikalien, Isopropylalkohol-Reiniger, Motoröl Diesel, gasoline, car/truck wash chemicals, isopropyl alcohol cleaner, motor oil				
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	<table border="1"> <tr> <td>10R</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">(E24)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3586</td> </tr> <tr> <td>06</td> </tr> </table>	10R	(E24)	3586	06
10R	(E24)	3586			
06					
SCHUTZART DES LED-BANDES: PROTECTION CLASSIFICATION OF THE LED-STRIPS:	IP 6K9K				

* Nach den oben angegebenen Stunden weist die LED immer noch 70 % der zur Zeit der ersten Inbetriebnahme vorhandenen Gesamt-Lumenanzahl auf.
After the hours specified above, the LED still has 70 % of the total lumens present at the time of first use.


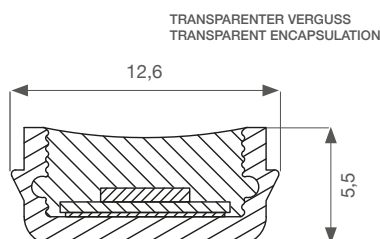


FLEXLED SMALL INTERIOR 24V

MERKMALE & EIGENSCHAFTEN

FEATURES & PROPERTIES

LICHTVERTEILUNG BEI 45° ECKANBAU IM LKW ANHÄNGER LIGHT PATTERN AT 45° CORNER MOUNTING IN A TRUCK TRAILER

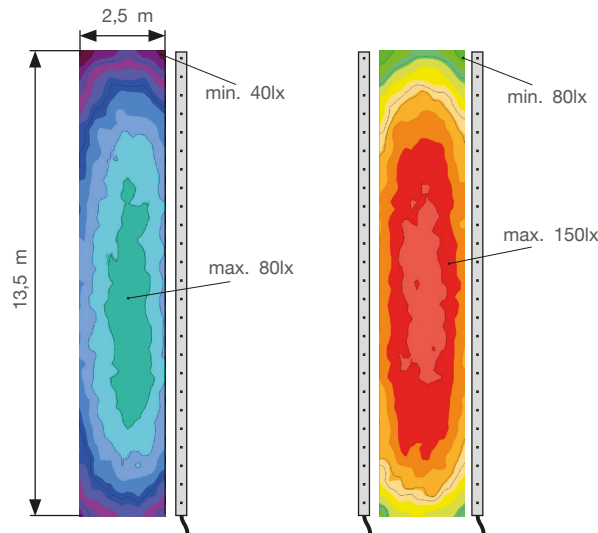

[lx]
Isolux

3 m Montagehöhe mit Tiefenwinkel 45°, LED Band 13,5 m

3 m assembly height with depth angle 45°, LED length strip 13,5 m

BESCHREIBUNG/DESCRIPTION

OEM

FlexLED Small Interior 24 V Bandlängen FlexLED Small Interior 24 V length strips

6,5 m LED-Bandlänge mit 2 pol. AMP Superseal Buchse
6.5 m LED length strip with 2 pin AMP Superseal female connection

30-3200-737

13,0 m LED-Bandlänge mit 2 pol. AMP Superseal Buchse
13.0 m LED length strip with 2 pin AMP Superseal female connection

30-3200-717

13,0 m LED-Bandlänge mit 5,0 m Kabel offenes Ende
13.0 m LED length strip with 5.0 m cable open end

30-3200-747

15,6 m LED-Bandlänge mit 2 pol. AMP Superseal Buchse
15.6 m LED length strip with 2 pin AMP Superseal female connection

30-3200-727